


EIGENSCHAFTEN

- Wasserfilter mit Rohranschluss 6x8
- Schnelle Installation / Max Betriebsdruck 5bar
- Halterung für die Wandmontage
- Transparenter Tank aus SAN

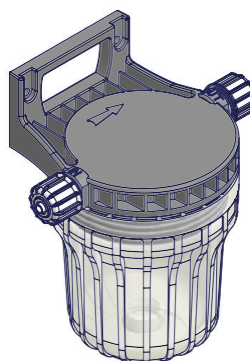

SPEZIFIKATIONEN

NFIL/60

Filter zu 5"
Filterpatrone aus PET (60 µ)
Anschlüsse 1/2" Max
Temperatur 60°C

NFILS/60

Filter zu 5"
Filterpatrone aus PET (60 µ)
Anschlüsse 1/2"
Max Temperatur 60°C
Für Elektrodenhalter NPED

NFIL/100

Filter zu 5"
Drahtgewickelte Filterpatrone aus PP (100 µ)
Anschlüsse 1/2"
Temperatur max 60°C

NFILS/100

Filter zu 5"
Drahtgewickelte Filterpatrone aus PP (100 µ)
Anschlüsse 1/2"
Max Temperatur 60°C
Für Elektrodenhalter NPED

NFIL/60-10"

Filter zu 10"
Filterpatrone aus PET (60 µ)
Anschlüsse 1/2"
Max Temperatur 60°C


NFIL/CA

Filter mit Aktivkohlepatrone
Anschlüsse 1/2"
Temperatur max 30°C

NFIL/TEMP

Warmwasserfilter 5"
Edelstahl-Filterpatrone (150 µ)
Anschlüsse 1/2"
Temperatur max 80°C

ABMESSUNGEN (mm)

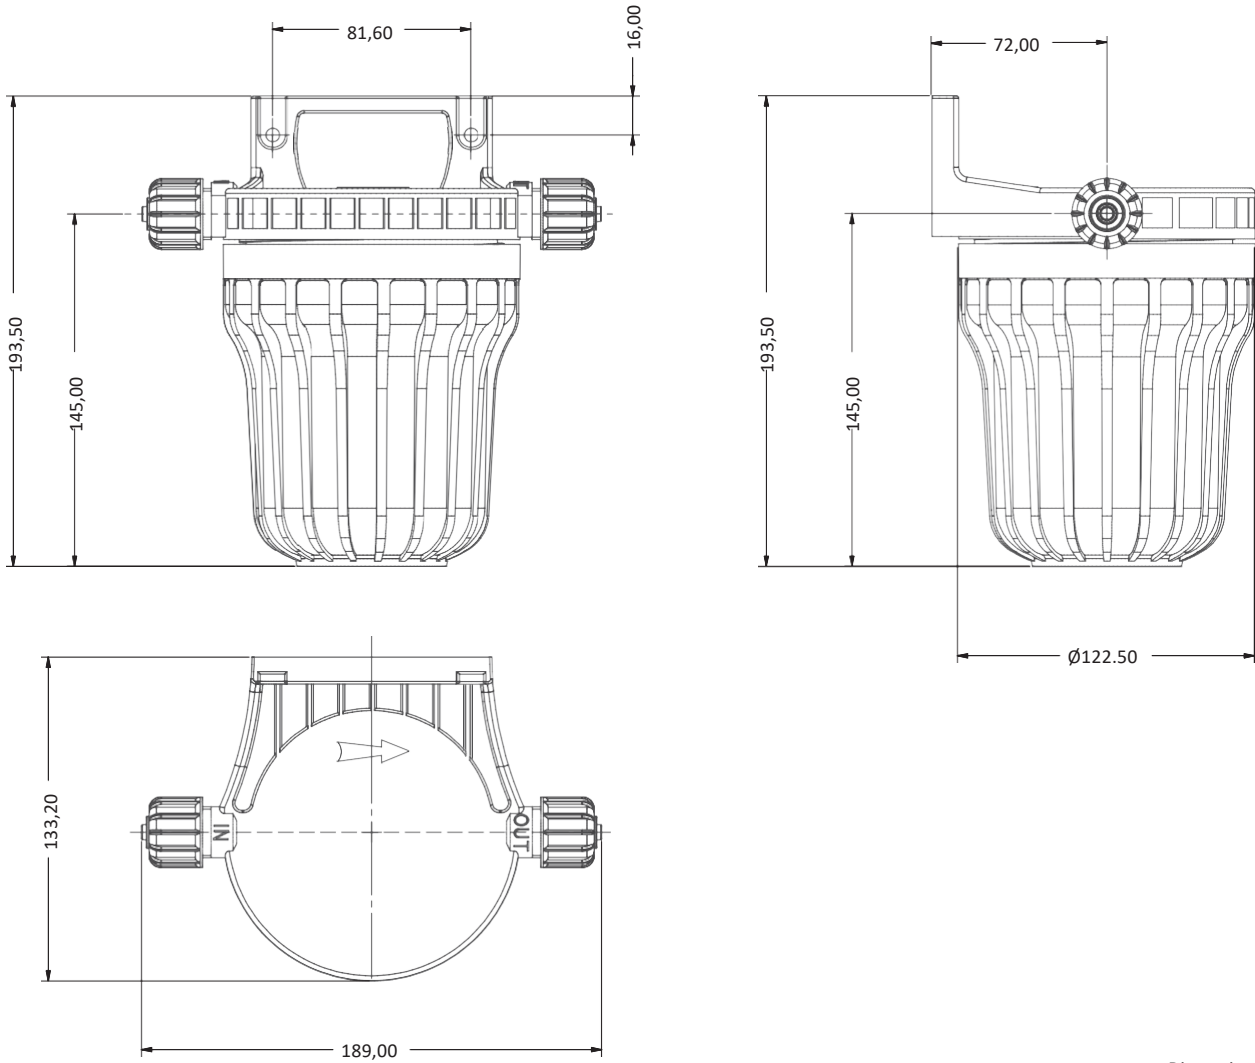

Dimensionell