

SLV

INDICATORE LIVELLO VISIVO

Gli indicatori di livello permettono di controllare in ogni istante il livello del liquido all'interno di un serbatoio in modo costante, chiaro e preciso. Soluzione economica e altamente affidabile.

- › **PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:** Il principio utilizzato è quello di Archimede: il liquido proveniente dal serbatoio a cui l'indicatore di livello è applicato solleva il galleggiante rivelando il preciso punto raggiunto all'interno del serbatoio. Una scala di misurazione posta lungo l'asta in PMMA consente la lettura del quantitativo di liquido presente.
- › **OPZIONI:** Disponibile per contenitori mod. CNTPD 50 / 110 / 200 / 500 o personalizzati.
- › **VANTAGGI TECNICI:** Indicazione continua del livello del liquido. Assemblaggio immediato e senza l'uso di strumenti. Visibilità totale, sia frontale che laterale. Elevata resistenza chimica essendo costituito in PVC, PMMA e PE-HD.



SLV


- › Asta di rilevamento graduata
- › Massima temperatura di esercizio consigliata 50°C
- › Massima pressione di esercizio consigliata 1 bar
- › Coppia massima di serraggio consigliata 80 Nm



Assemblaggio su CNT

SLV

INDICATORE LIVELLO VISIVO

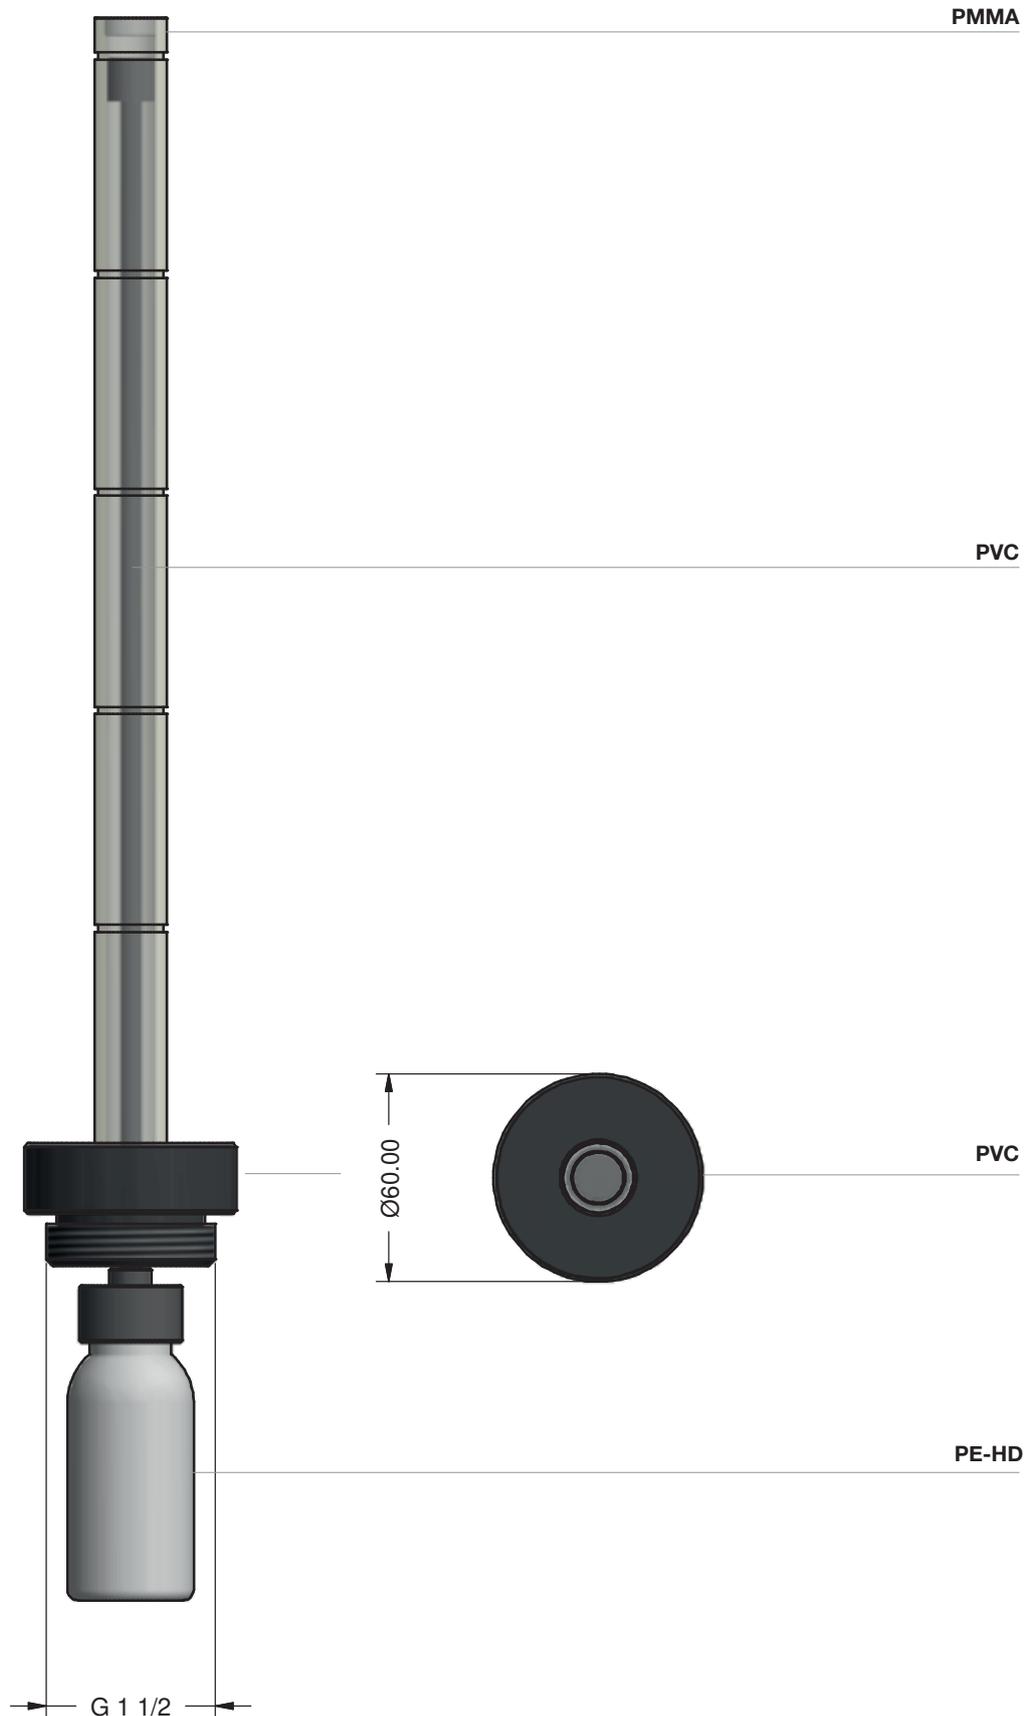

L'altezza dell'asta di rilevamento varia a seconda del CNT in uso